

# EMBLEM DRIVE LHM (PSA)

## DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS


Fluido hidráulico semi-sintético especialmente selecionado para a sua fabricação. Especial para sistemas de travagem, suspensões e circuitos centralizados de veículos CITRÖEN.



## PROPRIEDADES FÍSICO/QUÍMICAS

TIPO DE ANÁLISE	MÉTODO	VALOR
COR/APARIÊNCIA	D-1500	VERDE/BRILLANTE
VISCOSIDADE 40°C CST	ASTM D-445	25 - 30
VISCOSIDADE, 100°C CST	ASTM D-445	6,0 - 6,5
PONTO DE EBULIÇÃO	UNE 26-375	265°C
PONTO DE CONGELAÇÃO	ASTM D-97	-35°C
PONTO DE INFLAMAÇÃO	ASTM D-92	205°C

Os valores das características típicas que aparecem na tabela são valores médios dados a título indicativo e não constituem uma garantia. Esses valores podem ser modificados sem prévio aviso.

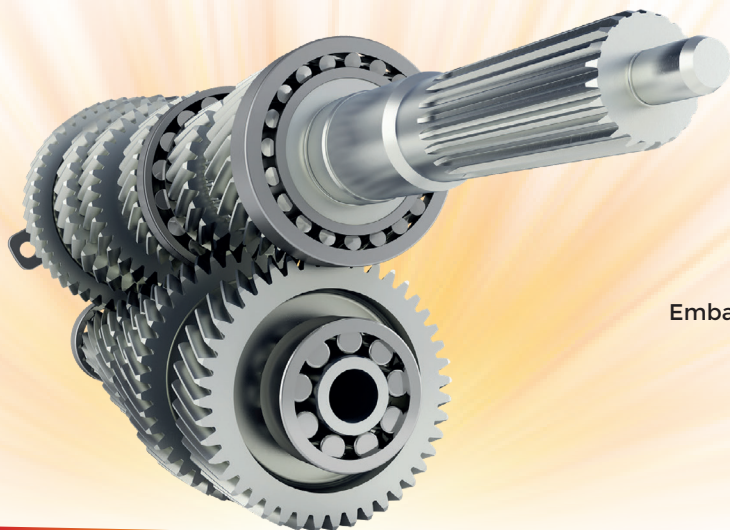

## ESPECIFICAÇÕES

UNE 26-090-88  
ISO 7308  
PSA B71 2710  
SAE J 1703

## APRESENTAÇÃO

Embalagens disponíveis: 500ml, 1L, 5L, 20L, 50L, 204L e 1000L